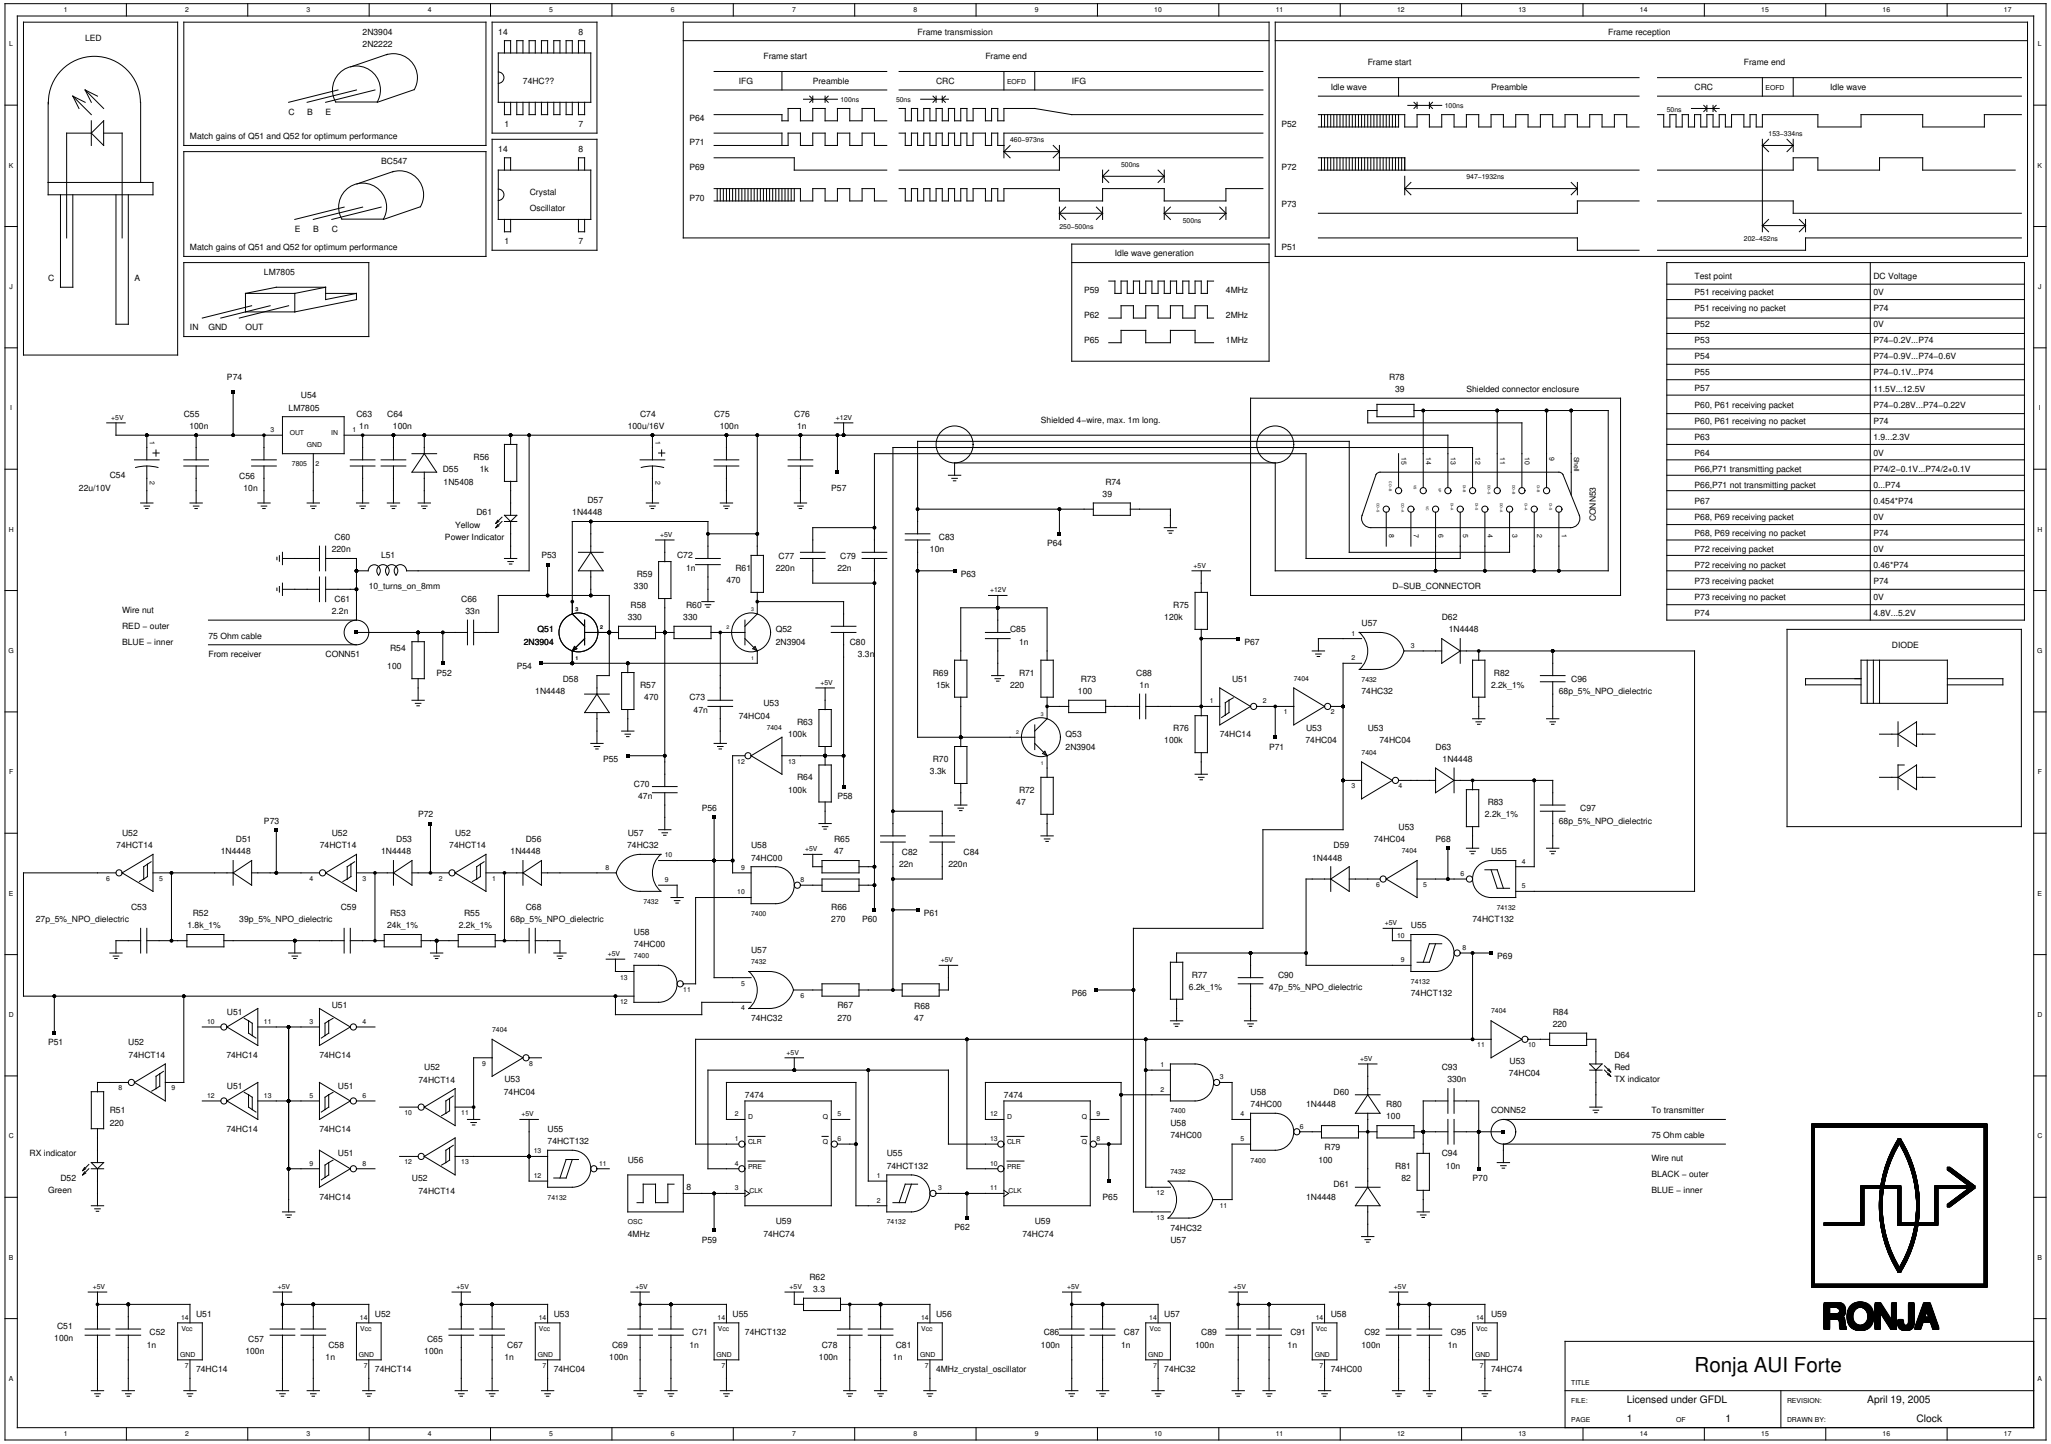

Test point	DC Voltage
P51 receiving packet	0V
P51 receiving no packet	P74
P52	0V
P53	P74–0.2V...P74
P54	P74–0.9V...P74–0.6V
P55	P74–0.1V...P74
P57	11.5V...12.5V
P60, P61 receiving packet	P74–0.28V...P74–0.22V
P60, P61 receiving no packet	P74
P63	1.9...2.3V
P64	0V
P66,P71 transmitting packet	P74/2–0.1V...P74/2+0.1V
P66,P71 not transmitting packet	0...P74
P67	0.454*P74
P68, P69 receiving packet	0V
P68, P69 receiving no packet	P74
P72 receiving packet	0V
P72 receiving no packet	0.46*P74
P73 receiving packet	P74
P73 receiving no packet	0V
P74	4.8V...5.2V

Ronja AUI Forte

TITLE			
FILE:	Licensed under GFDL	REVISION:	April 19, 2005
PAGE	1 OF 1	DRAWN BY:	Clock