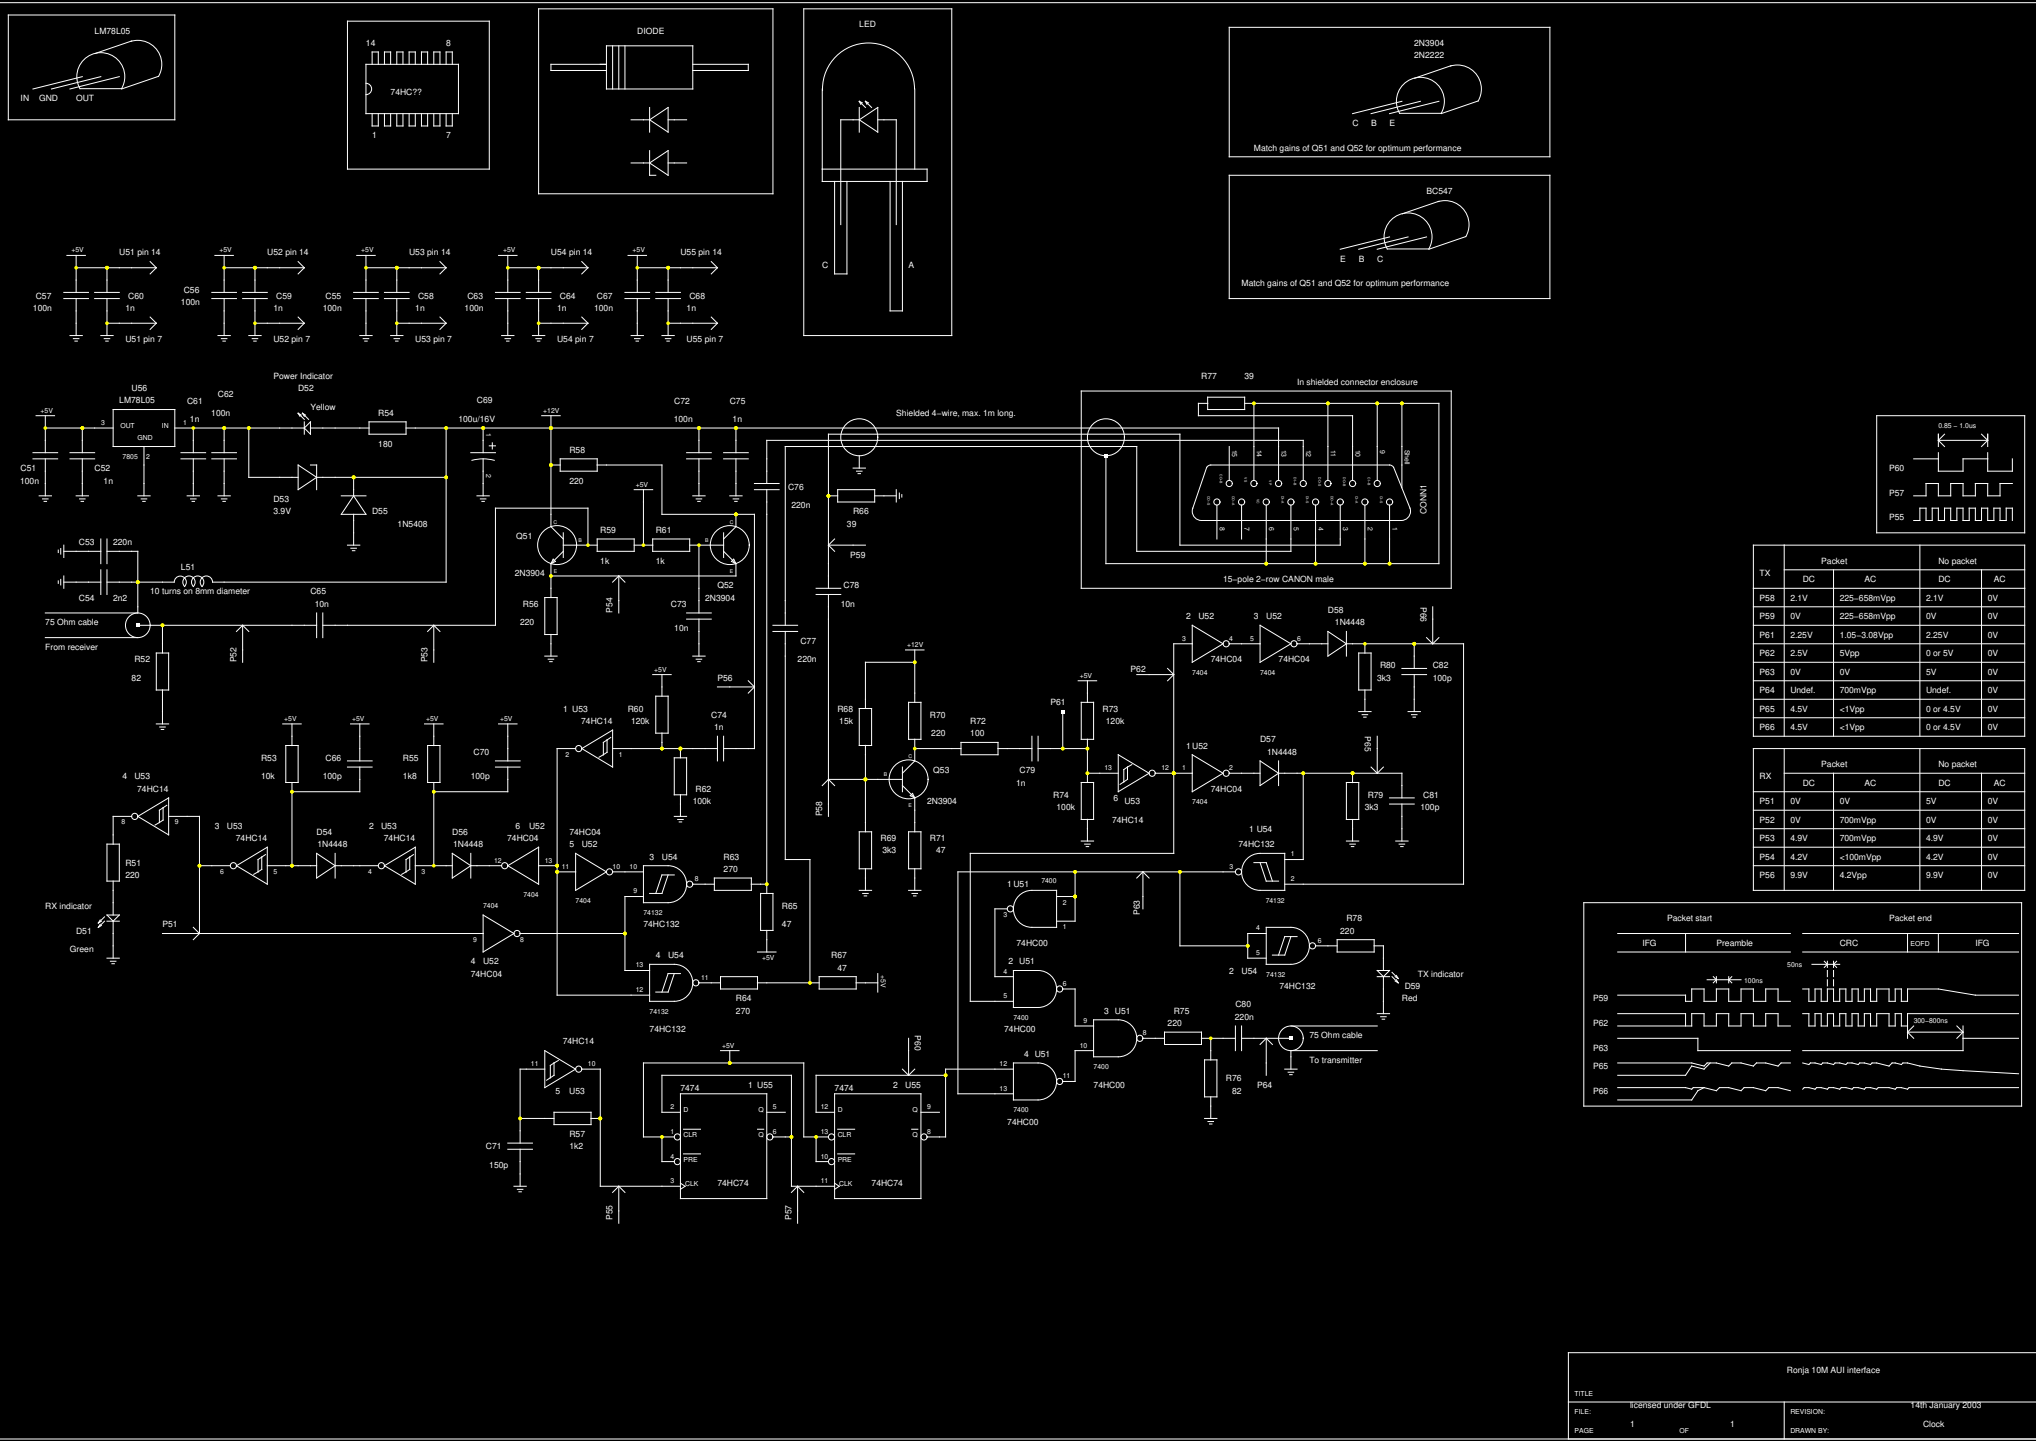

TX	Packet		No packet	
	DC	AC	DC	AC
P58	2.1V	225–658mVpp	2.1V	0V
P59	0V	225–658mVpp	0V	0V
P61	2.25V	1.05–3.08Vpp	2.25V	0V
P62	2.5V	5Vpp	0 or 5V	0V
P63	0V	0V	5V	0V
P64	Undef.	700mVpp	Undef.	0V
P65	4.5V	<1Vpp	0 or 4.5V	0V
P66	4.5V	<1Vpp	0 or 4.5V	0V

RX	Packet		No packet	
	DC	AC	DC	AC
P51	0V	0V	5V	0V
P52	0V	700mVpp	0V	0V
P53	4.9V	700mVpp	4.9V	0V
P54	4.2V	<100mVpp	4.2V	0V
P56	9.9V	4.2Vpp	9.9V	0V

TITLE	Ronja 10M AUI interface		
FILE:	licensed under GFDL	REVISION:	14th January 2003
PAGE	1 OF 1	DRAWN BY:	Clock