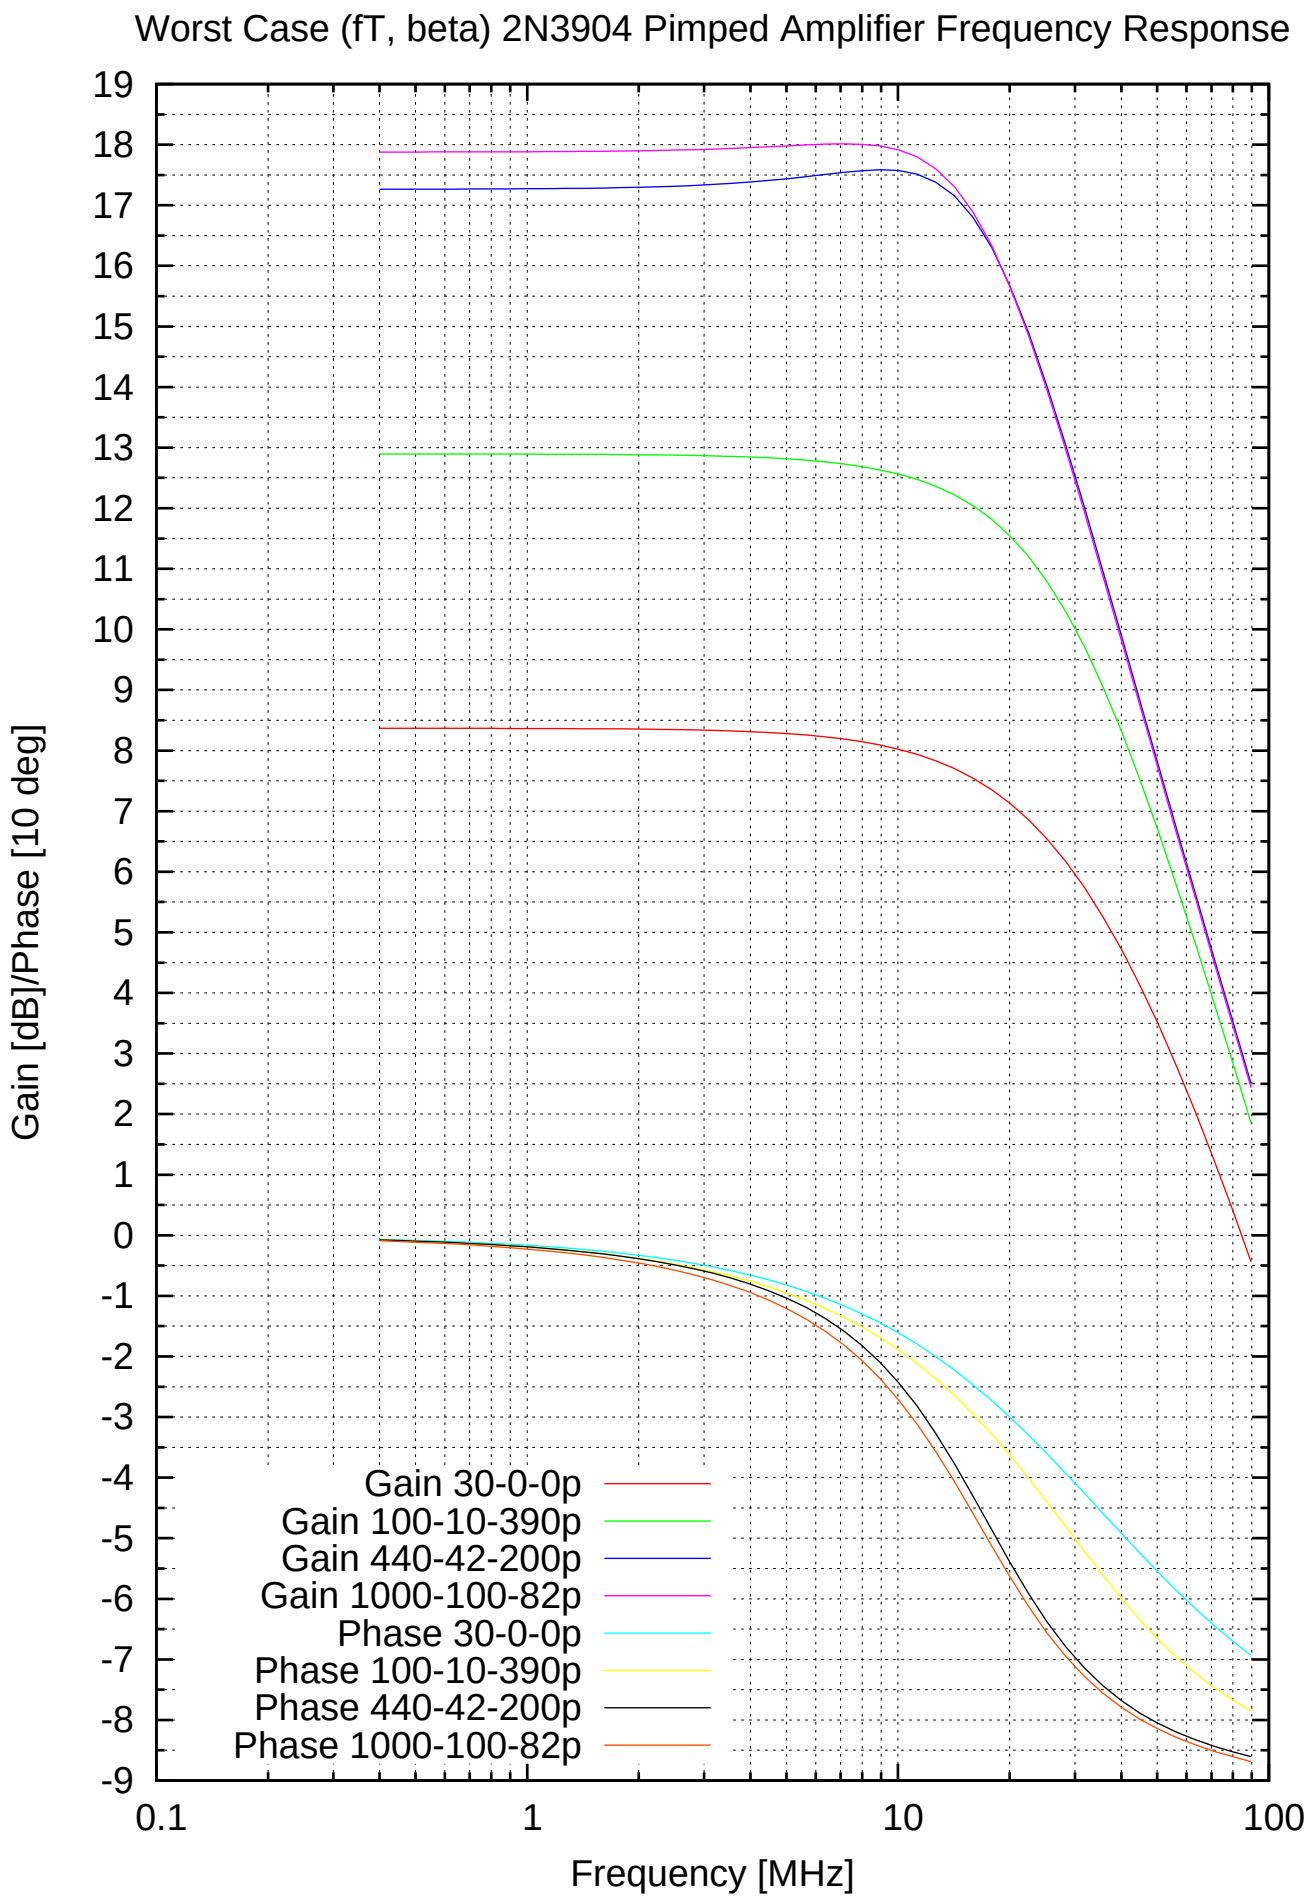
Worst Case (fT, beta) 2N3904 Pimped Amplifier Frequency Response
Gain [dB]/Phase [10 deg]
Frequency [MHz]
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
0.1
1
10
100
Gain 30-0-0p
Gain 100-10-390p
Gain 440-42-200p
Gain 1000-100-82p
Phase 30-0-0p
Phase 100-10-390p
Phase 440-42-200p
Phase 1000-100-82p