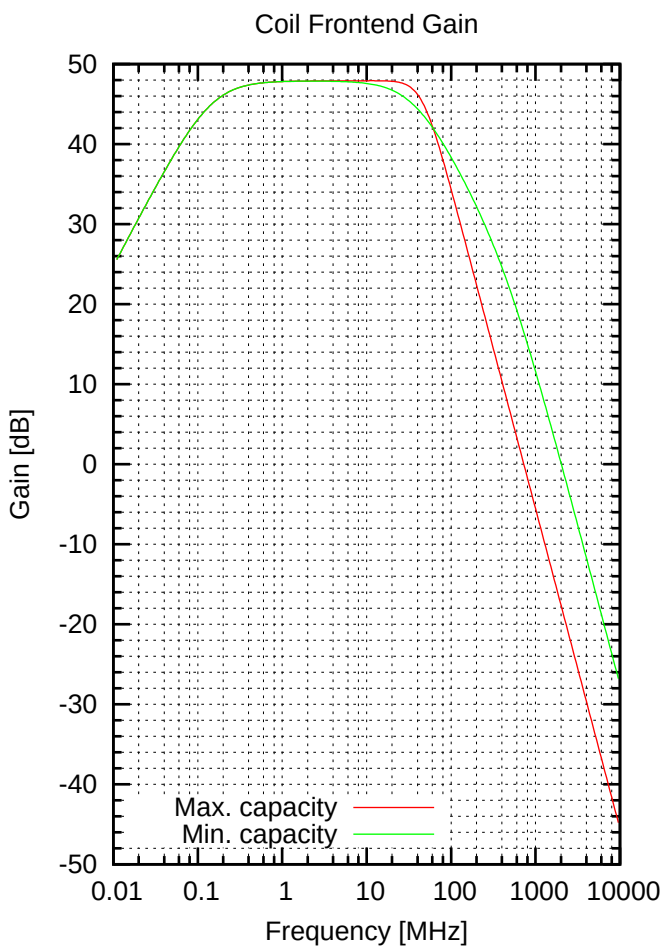
Coil Frontend Gain
Gain [dB]
Frequency [MHz]
Max. capacity
Min. capacity
50
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-50
0.01
0.1
1
10
100
1000
10000

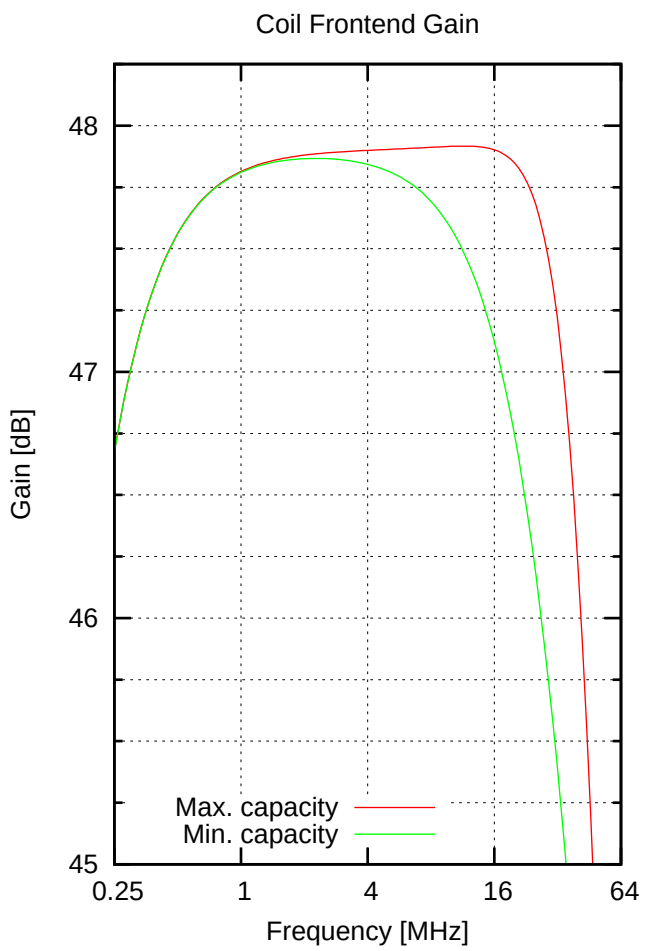
Coil Frontend Gain
Gain [dB]
Frequency [MHz]
Max. capacity
Min. capacity
48
47
46
45
0.25
1
4
16
64

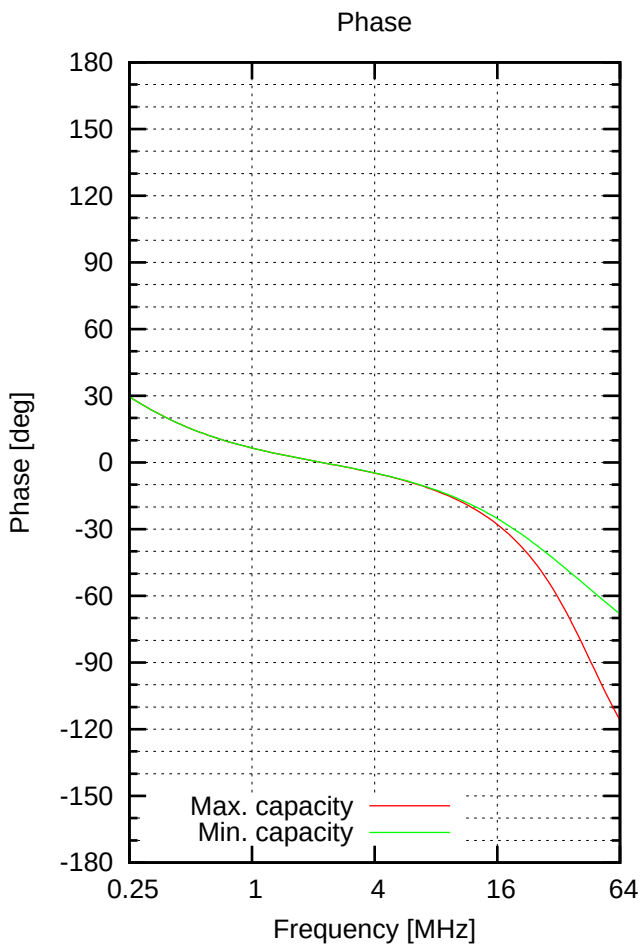
Phase
Phase [deg]
Frequency [MHz]
Max. capacity
Min. capacity
180
150
120
90
60
30
0
-30
-60
-90
-120
-150
-180
0.25
1
4
16
64

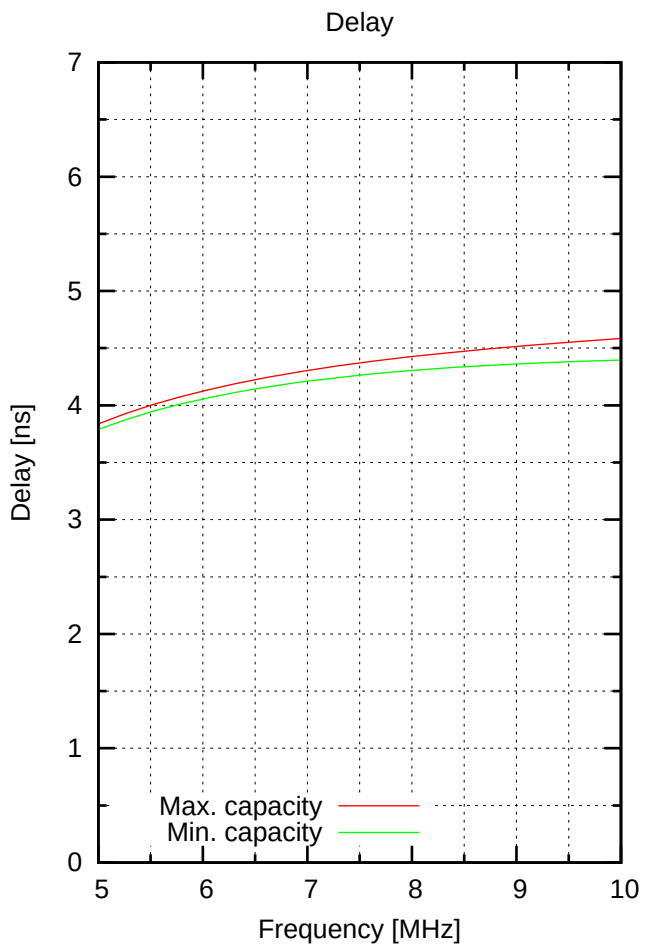
Delay
Delay [ns]
Frequency [MHz]
Max. capacity
Min. capacity
7
6
5
4
3
2
1
0
5
6
7
8
9
10